

pompa sommersa completa electrobomba sumergible completa 5"



Descrizione

Particolarmente indicata per somministro di acque pulite (pozzi e cisterne) in impianti domestici, irrigazione giardini e piccoli gruppi di pressione.

Costruzione

Corpo pompa, coperchio, griglia e diffusori in Noryl caricato con fibra di vetro.
Giranti in materiale plastico Ultraform.
Calotta motore, camicia e tiranti in acciaio inox.

Caratteristiche comuni

Motore a bagno d'olio refrigerante dielettrico non inquinante.
Motoprotettore termico incorporato nella versione monofase.
Classe isolamento F.
Albero motore in acciaio AISI 316.
Tenuta lato motore ceramica/grafite, protezione lato pompa anello di tenuta.

A richiesta

Senza galleggiante per funzionamento manuale.
Motore trifase/220V per funzionamento con inverter.

Descripción

Particularmente idónea para suministros de agua limpia (pozos y aljibes) en instalaciones domésticas, riego por aspersión y pequeños grupos de presurización.

Construcción

Cuerpo bomba, rejilla, soporte superior y difusores en Noryl con carga de fibra de vidrio.
Impulsoras en material plástico Ultraform.
Soporte motor, camisa externa y tirantes en acero inoxidable.

Características comunes

Motor en baño de aceite refrigerante dieléctrico atóxico.
Protector termoamperimétrico incorporado en motor monofásico.
Aislamiento clase F.
Eje motor en acero inoxidable AISI 316.
Cierre mecánico lado motor en cerámica/grafito.
Protección lado bomba anéis de cierre.

Sobre pedido

Sin regulador de nivel para funcionamiento manual.
Motor trifásico 220v para utilizo con inverter.

5"

pompa sommersa completa
electrobomba sumergible completaCARATTERISTICHE IDRAULICHE
CARACTERÍSTICAS HIDRAÚLICAS

Q = PORTATA :: CAUDAL

lt/min.	0	10	20	30	40	60	70	80	100	120	140	160
m³/h	0	0,6	1,2	1,8	3	3,6	4,2	4,8	6	7,2	8,4	9,6

MONOFASE :: MONOFÁSICO - 220V. - 50Hz

Kw HP MF A1

H = PREVALENZA :: ALTURA MANOMÉTRICA



MINISUB MG	0,75	1	16	4,5	43	42	40	35	30	20	10	0	-	-	-	-
EUROSUB/P 1 MG	0,75	1	20	5,5	53	52	48	44	35	23	10	0	-	-	-	-
EUROSUB/P 1,5 MG	1,1	1,5	25	7,8	73	72	68	60	50	28	18	0	-	-	-	-
EUROSUB/P4 MG	0,75	1	20	5,2	45	43	41	40	38	33	30	27	18	10	0	-
EUROSUB/P6 MG	1,1	1,5	25	7,8	67	66	63	60	58	50	45	40	30	18	0	-

TRIFASE :: TRIFÁSICO - 380V. - 50Hz

Kw HP A1

H = PREVALENZA :: ALTURA MANOMÉTRICA

MINISUB T	0,75	1	2	43	42	40	35	30	20	10	0	-	-	-	-	-
EUROSUB/P 1 T	0,75	1	2,5	53	52	48	44	35	23	10	0	-	-	-	-	-
EUROSUB/P 1,5 T	1,1	1,5	3	73	72	68	60	50	28	18	0	-	-	-	-	-
EUROSUB/P4 1 T	0,75	1	2,3	45	43	41	40	38	33	30	27	18	10	0	-	-
EUROSUB/P6 1,5 T	1,1	1,5	3	67	66	63	60	58	50	45	40	30	18	0	-	-

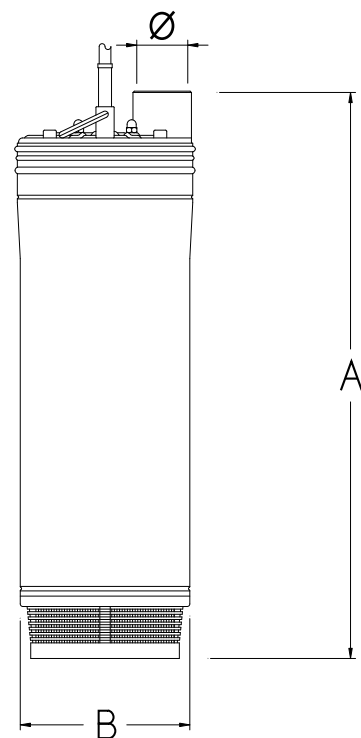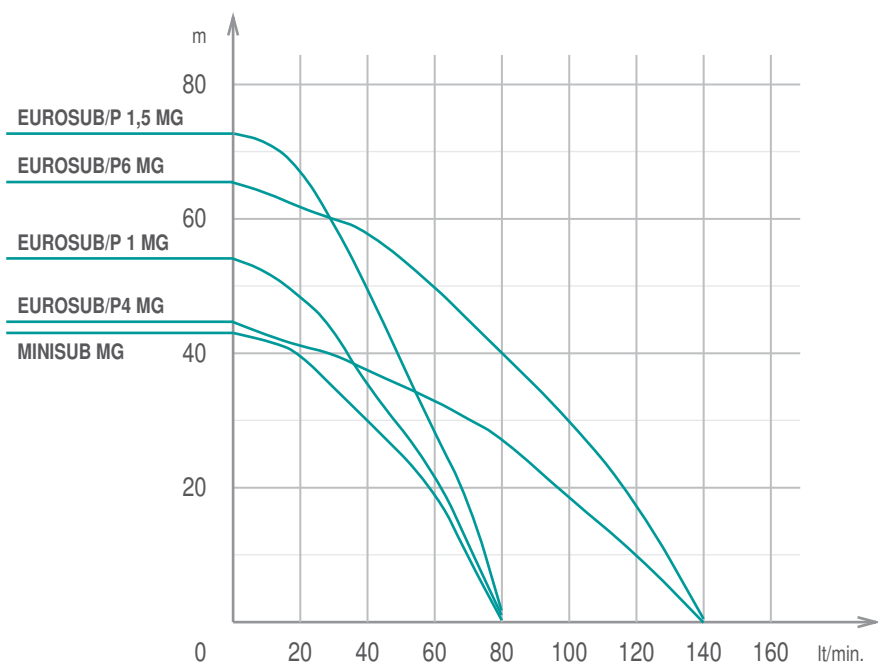

	A mm	B mm	Ø inch	Pass. Libero Ø mm	Peso Kg
MINISUB	435	135	1" 1/4	2	10
EUROSUB/P 1	460	135	1" 1/4	2	12
EUROSUB/P 1,5	560	135	1" 1/4	2	15,5
EUROSUB/P4 1	460	135	1" 1/4	2	12
EUROSUB/P6 1,5	560	135	1" 1/4	2	15,5